



# Momax Ultra-Air Plus

## IoT 智能紫外光空氣淨化冷暖機

(型號：AP7S)

## HKBN Smart 用戶指南



v.20210923

# 目錄

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 下載及安裝 HKBN Smart 應用程式..... | 4  |
| 添加設備 .....                 | 5  |
| 使用設備 .....                 | 9  |
| - 操作介面簡介 .....             | 9  |
| - 開關控制 .....               | 10 |
| - 風速控制 .....               | 11 |
| - 左右搖擺控制 .....             | 12 |
| - UV-C 紫外光功能.....          | 13 |
| - 倒計時關機功能 .....            | 14 |
| - 模式選擇 .....               | 15 |
| - 暖風模式 .....               | 16 |
| 場景 ( 智能操作 ) .....          | 17 |
| 自動化 ( 智能操作 ) .....         | 19 |
| 設備資訊.....                  | 22 |
| - 檢查韌體升級 .....             | 23 |
| - 移除設備 .....               | 24 |
| 產品規格 .....                 | 25 |
| 產品維修及保養 .....              | 26 |

# 產品介紹

本用戶指南為介紹此產品在 HKBN Smart 應用程式的使用及各類智能操作教學，有關以下詳細內容請參閱包裝內的使用說明書：

- 產品總覽；
- LED 面板介紹及模式使用說明；
- 遙控器操作說明；
- 注意事項；
- 保養與濾網更換等。

# 下載及安裝 HKBN Smart 應用程式



到 Apple 的 App Store 或  
Google 的 Play Store 上搜尋「HKBN Smart」  
下載並安裝應用程式

或


使用手機掃描下面的二維碼



# 添加設備

1. 添加設備時，您的手機必須連接到 2.4GHz 的 Wi-Fi 網絡。
2. 在下方的目錄點擊「設備」（圖 1）
3. 點擊「添加設備」按鍵，如您有已配對的設備，則點擊右上角的「+」號。（圖 2）

（圖 1）

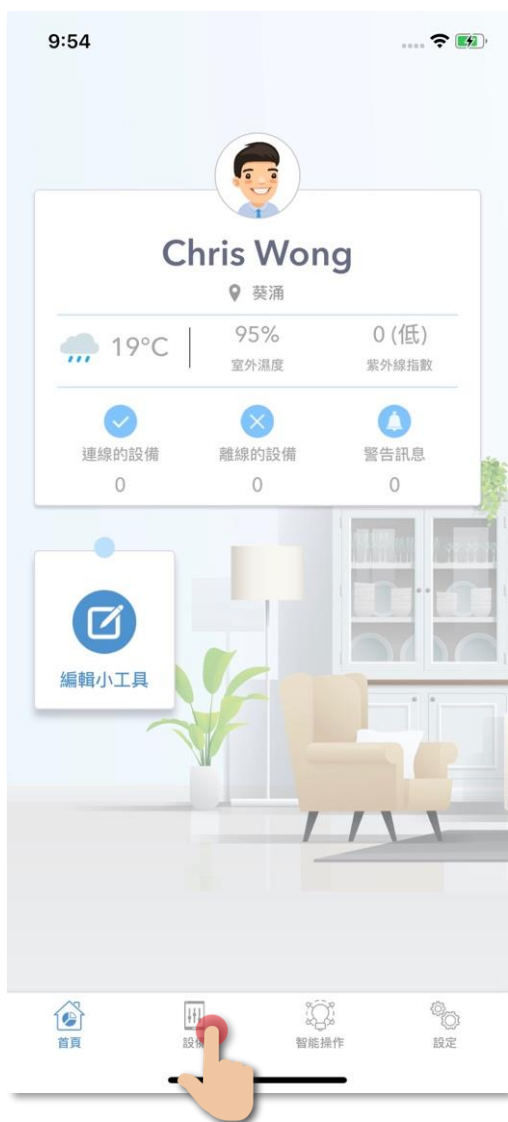

（圖 2）



# 添加設備

4. 在左邊目錄選擇「MOMAX」，再點擊選擇「Ultra-Air Plus 智能紫外光空氣淨化冷暖風機」。(圖 3)
5. 接通電源，同時長按開關鍵直至 Wi-Fi 指示燈處於閃爍狀態。(圖 4)

(圖 3)



(圖 4)



# 添加設備

6. 選擇 Wi-Fi 網絡及輸入密碼\*，然後按「下一步」。(圖 5)
7. 設備開始進行配對，請耐心等待。(圖 6)


## \*重要提示：Wi-Fi 網絡要求

- 設備暫只支援 2.4GHz 的 Wi-Fi 網絡，請確保您的手機及設備連接 2.4GHz 而非 5GHz 的 Wi-Fi 網絡。
- 如您家中設有 5GHz 網絡，並與 2.4G 網絡使用同一無線網絡名稱(SSID)，請先暫時關掉 5GHz 網絡，才進行智能設備的配對。

(圖 5)




(圖 6)

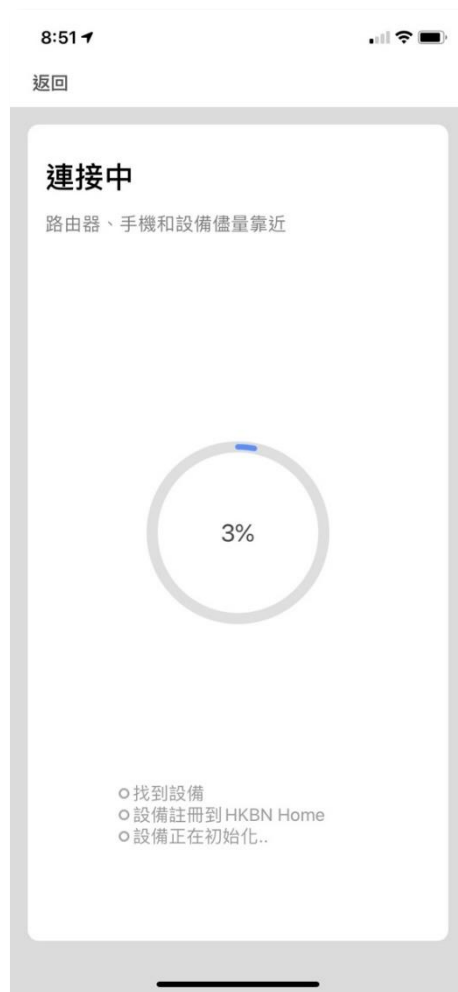

# 添加設備

8. 添加成功後可更改設備名稱及配對到適當的房間（您亦可往後在應用程式內更改），點擊確認完成添加過程，在設備目錄中可找到相關設備。

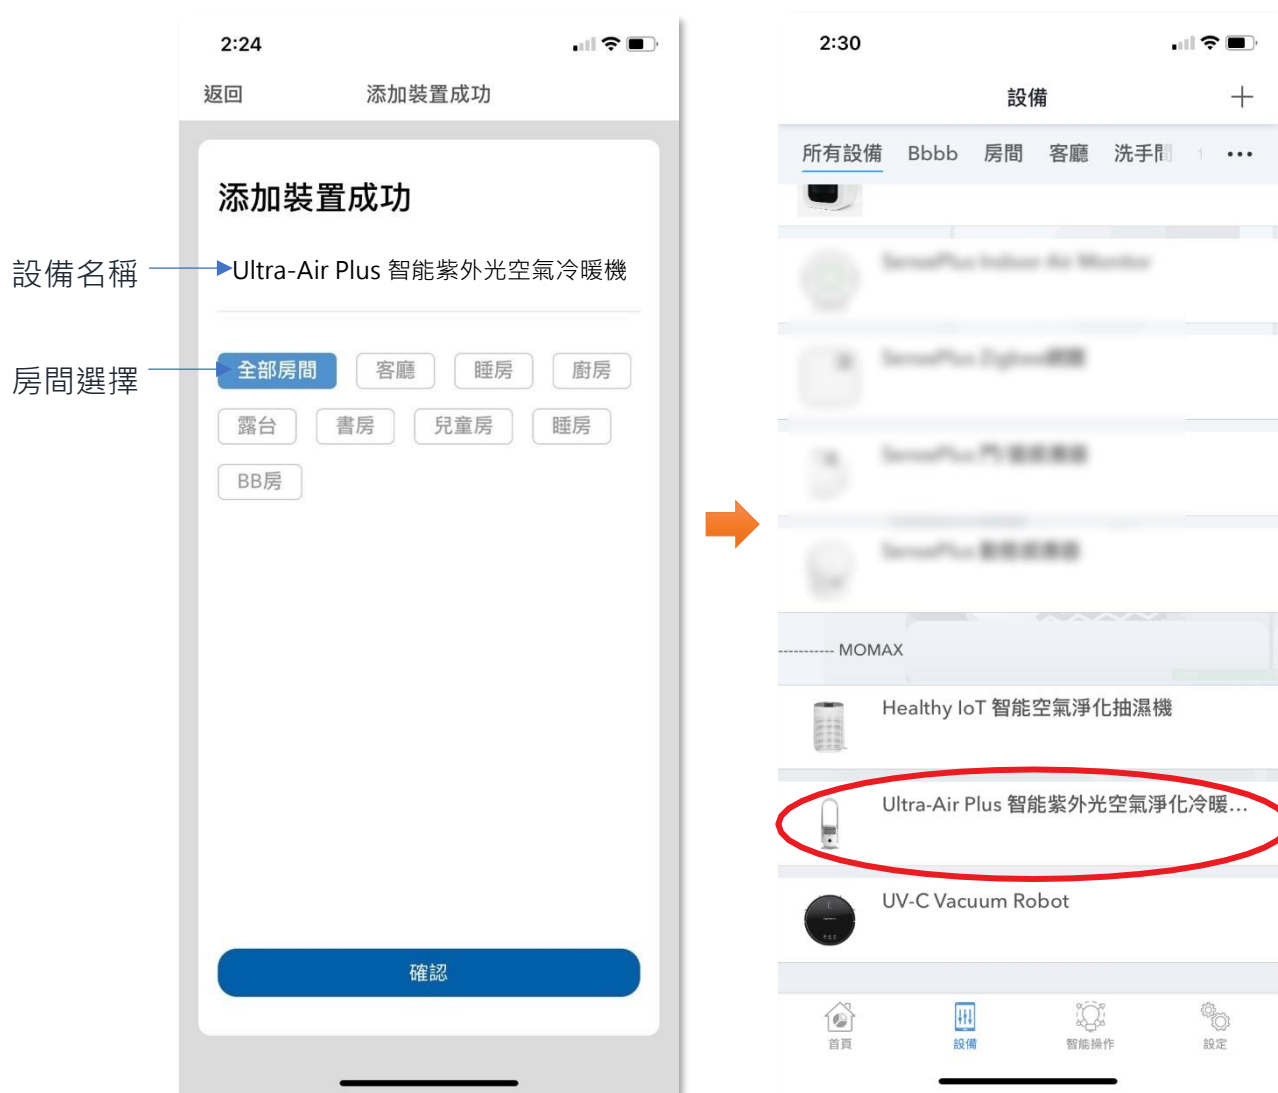



# 使用設備

- 操作介面簡介




# 使用設備


- 開關控制

您可透過手機遙距進行開關：把設備接駁電源後，點擊左下方的「開關」按鍵啟動，再按則可關閉。關閉後會顯示「OFF」（圖 1）。

(圖 1)

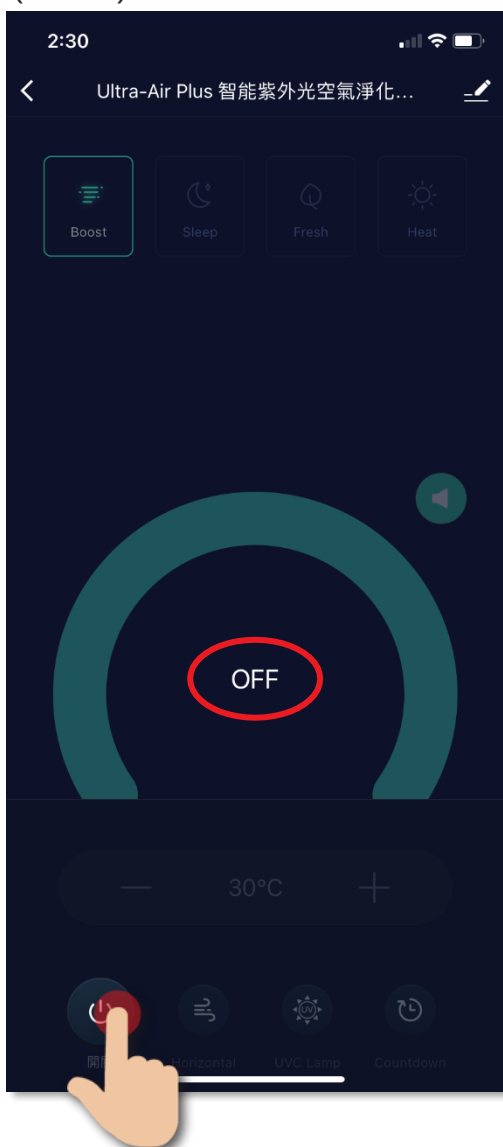

(圖 2)

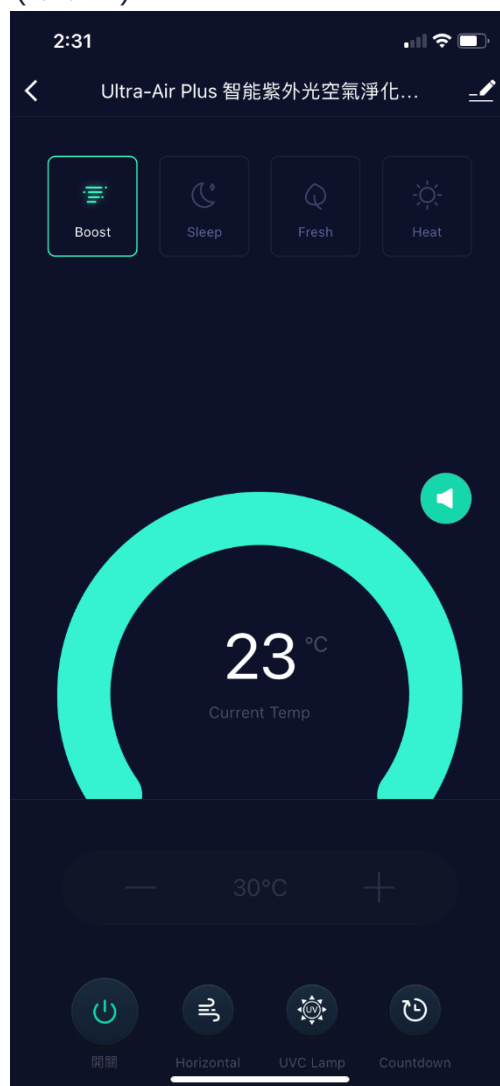


# 使用設備


- 風速控制

您可滑動控制桿調較風速。(冷風 9 段 / 暖風 4 段風速)

(圖 1)

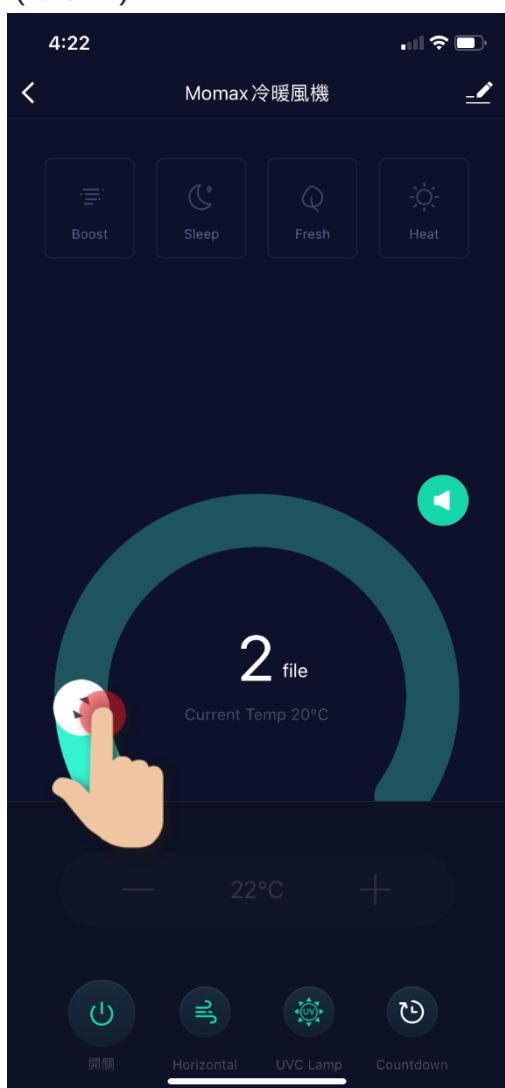


(圖 2)

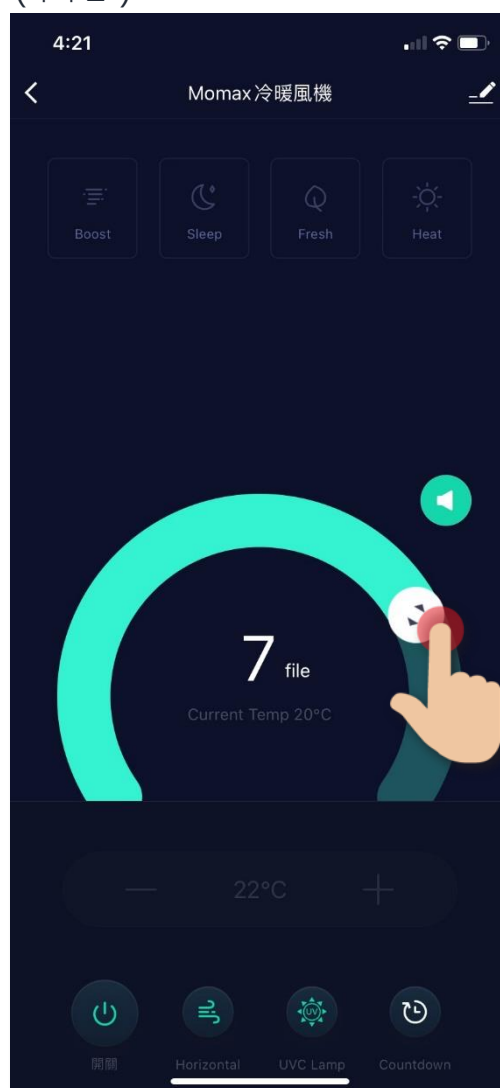

# 使用設備

- 左右搖擺控制


您可在手機程式中開關搖擺操作：點擊「Horizontal」按鍵啟動或關閉。

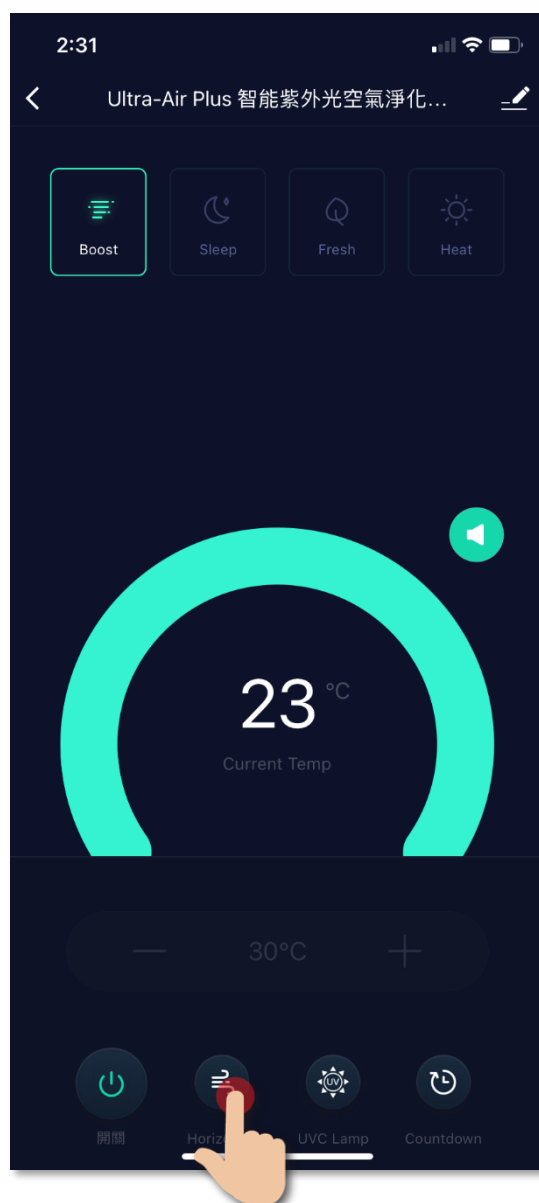

## 使用設備

- UV-C 紫外光功能

您可在手機程式中開關 UV-C 紫外光功能：點擊「UVC Lamp」按鍵啟動或關閉。

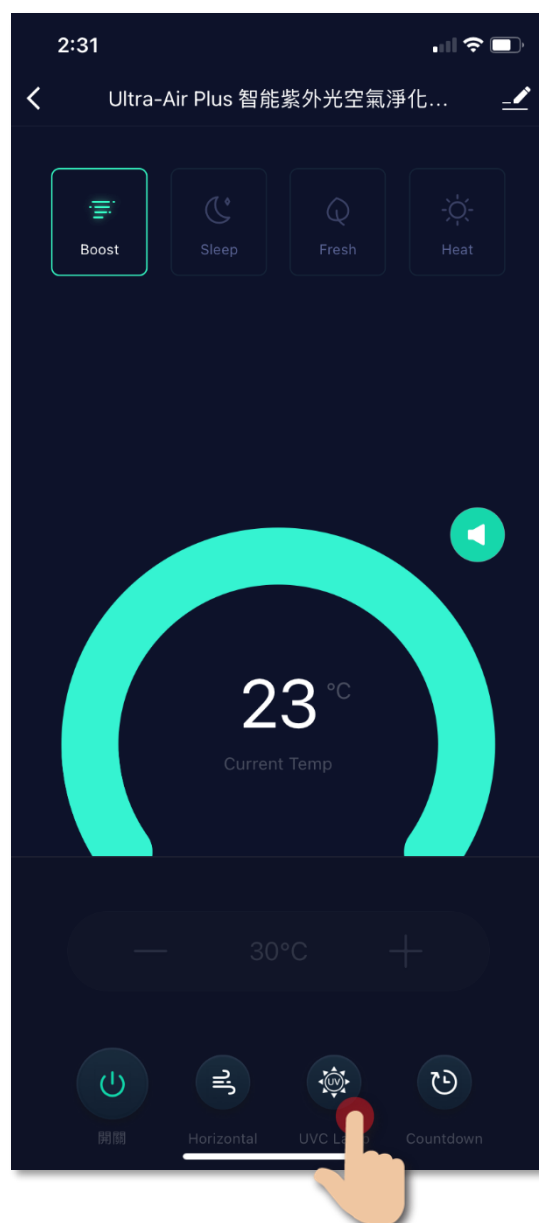


# 使用設備

## ● 倒計時關機功能


您可設定風扇自動關機的時間，預設 1 至 8 小時的倒數時間選擇：

1. 點擊「Countdown」（圖 1）；
2. 點擊選擇需要的時間（圖 2）；
3. 點擊「Confirm」（圖 3）。


（圖 1）

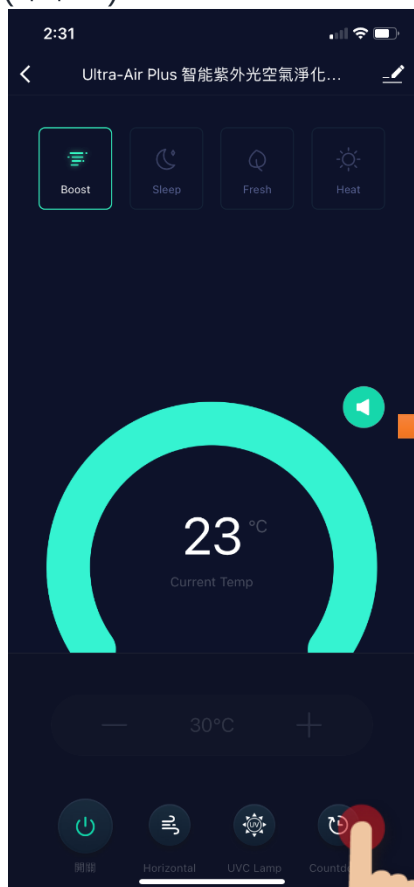

（圖 2）

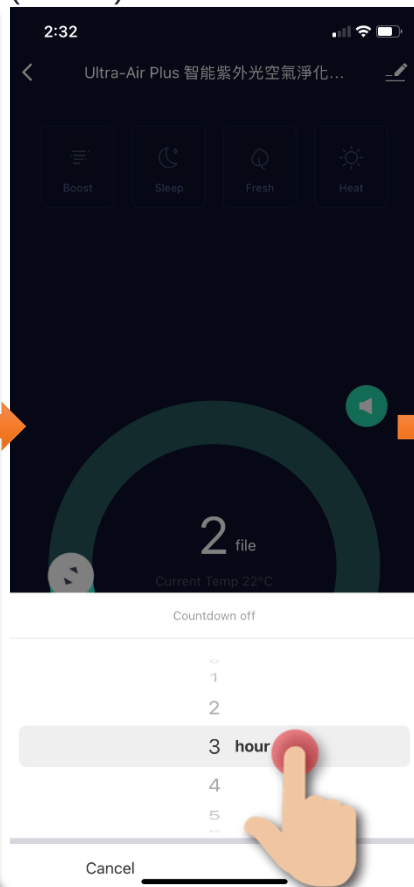

（圖 3）

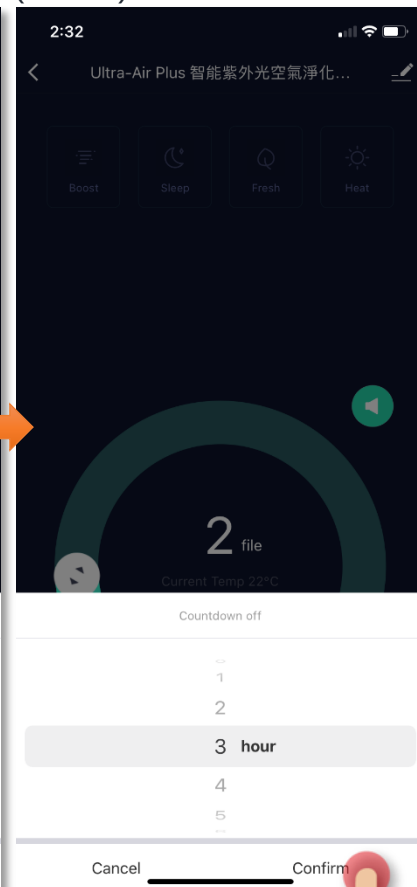

# 使用設備

- 模式選擇


可選擇四種功能模式：

「Boost」模式：風速為 9

「Sleep」模式：風速為 1

「Fresh」模式：風速為 3/4/5，每段循環運行 10 秒鐘

「Heat」模式：開啟暖風模式

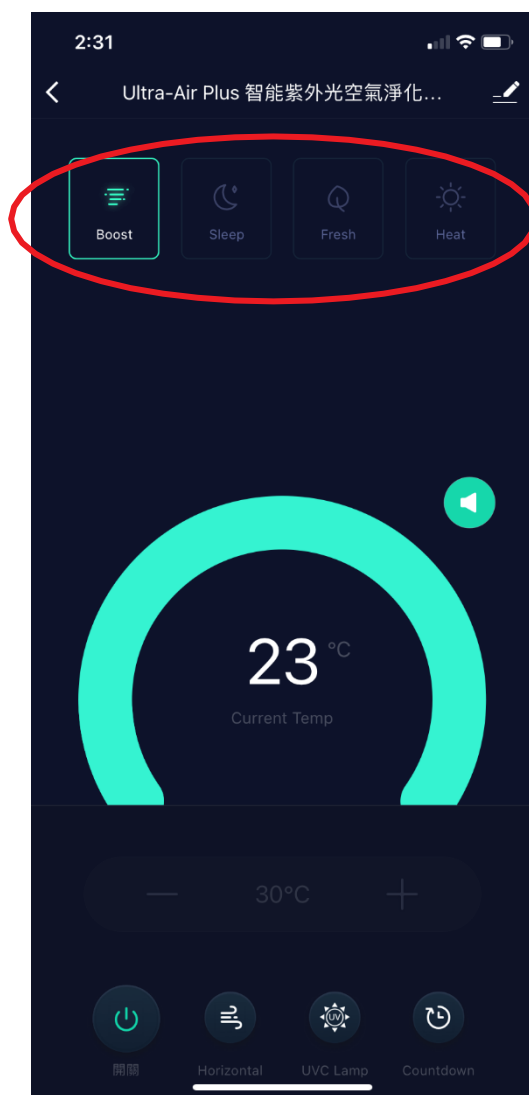


# 使用設備


## ● 暖風模式

按下「Heat」按鍵，開啟暖風模式，可設定 1-30 °C。如設定溫度高於環境溫度，制熱功能開啟；相反如果環境溫度達到設定溫度，制熱功能則自動停止。

(圖 1)

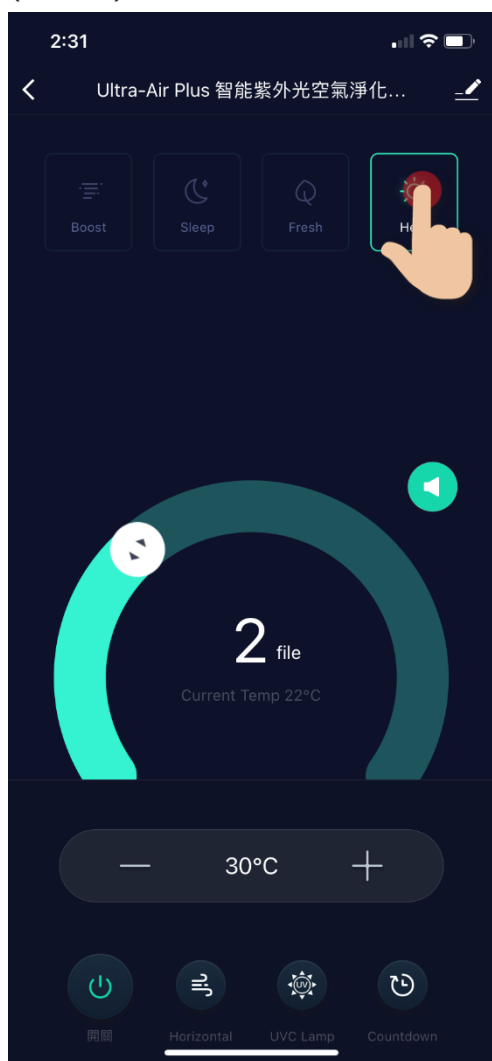

(圖 2)

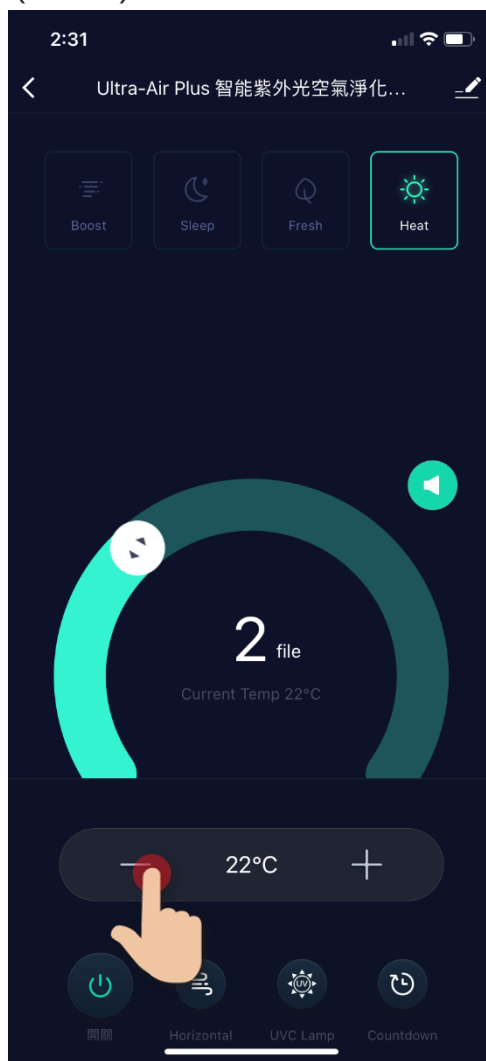



# 使用設備

## 場景（智能操作）

智能家居強調家中不同設備的聯繫及控制，自設場景令您只需簡單一按，便可對不同智能設備同時進行預設操控，您可按需要設置獨有的家居場景，例如電視/電影場景、回家/外出場景、閱讀場景等。


### 用語音指令開啟/關閉冷暖風機

以下是場景添加步驟教學：

1. 在「智能操作」中的場景版面點擊「+」以添加場景，在添加場景版面點擊「添加執行動作」

2. 選擇相關設備並在開關選擇中點擊「開」，然後保存（如要關閉則選擇「關」）

3. 點擊開啟「顯示於首頁小工具」，最後點擊右上角的「保存」以完成

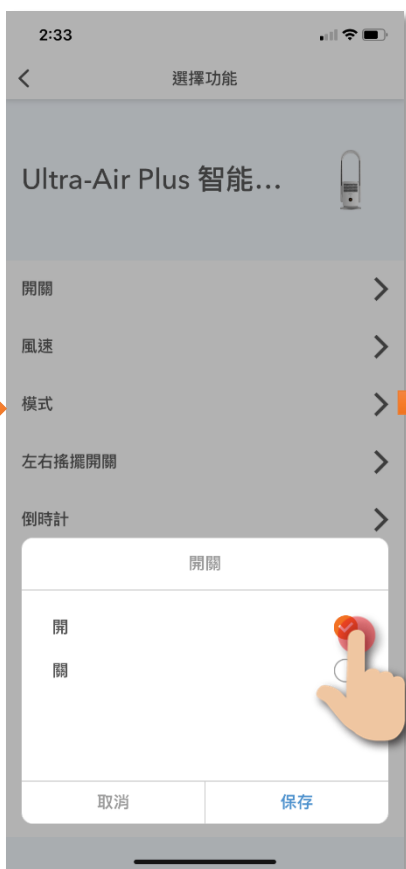


## 如何把 Siri 語音指令加到場景中：

1. 在「智能操作」中的場景版面下方，點擊「添加到 Siri」

2. 在 Siri 捷徑版面中，選擇「開暖風機」場景

3. 輸入自訂的語音指令如「開暖風機」，再點擊「加入到 Siri」便完成

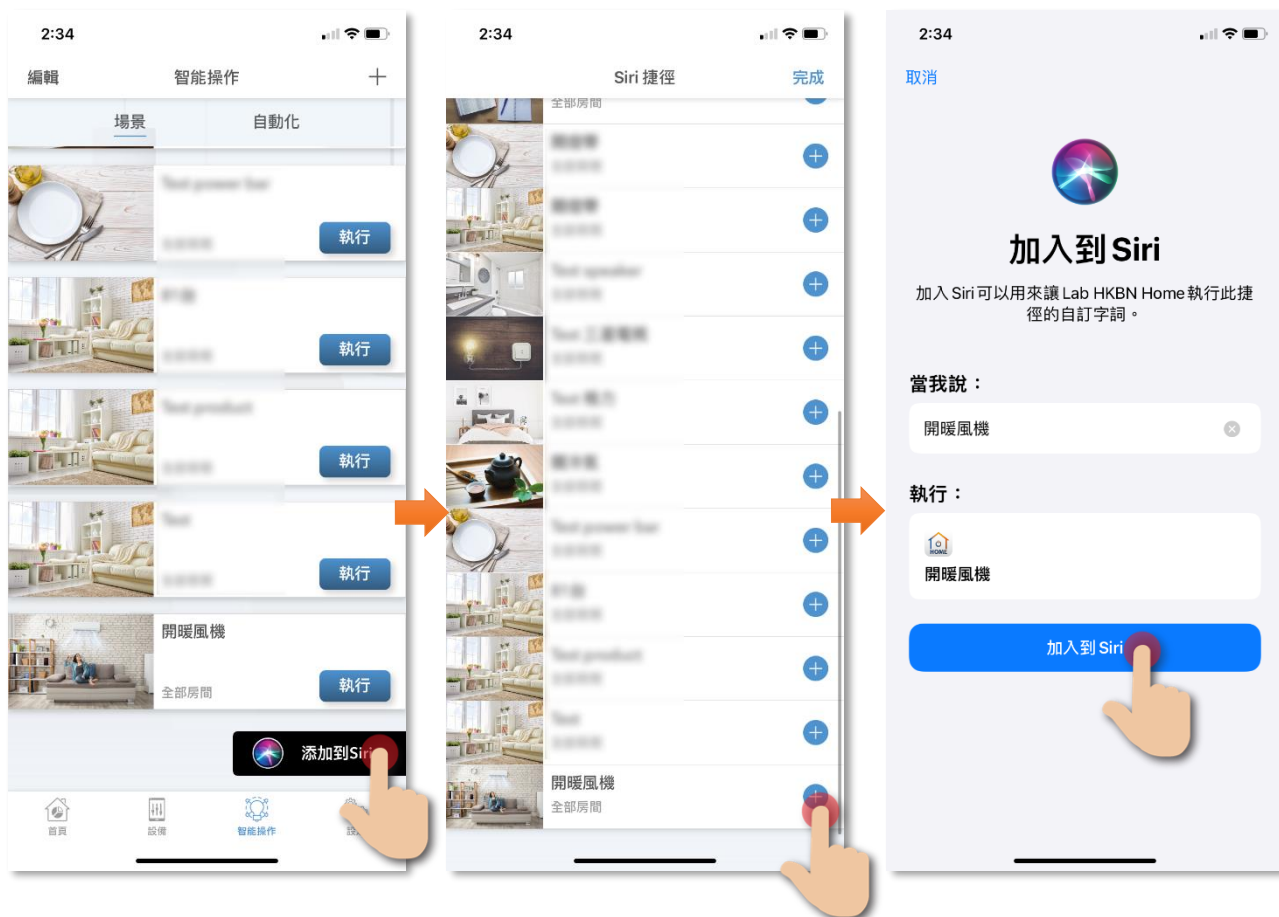


# 自動化 ( 智能操作 )

自動化智能操作可自動地執行適合您的環境或設備聯繫，把日常繁複的工作交給 HKBN Smart，令您享受簡約及更有效率的生活。自動化可以**溫度**、**濕度**、**天氣**及**定時**作為執行條件，以下是操控風扇及冷氣機 ( 需有紅外線遙控功能 ) 的自動化例子：

## 晚上 7 點自動開啟暖風

以下是自動化添加步驟教學：

1. 在「智能操作」中的自動化版面點擊「+」以添加自動化，點擊「當滿足以下某一條件時」添加執行條件
2. 在新增條件中選擇「定時」
3. 把時間設定在晚上 7 時

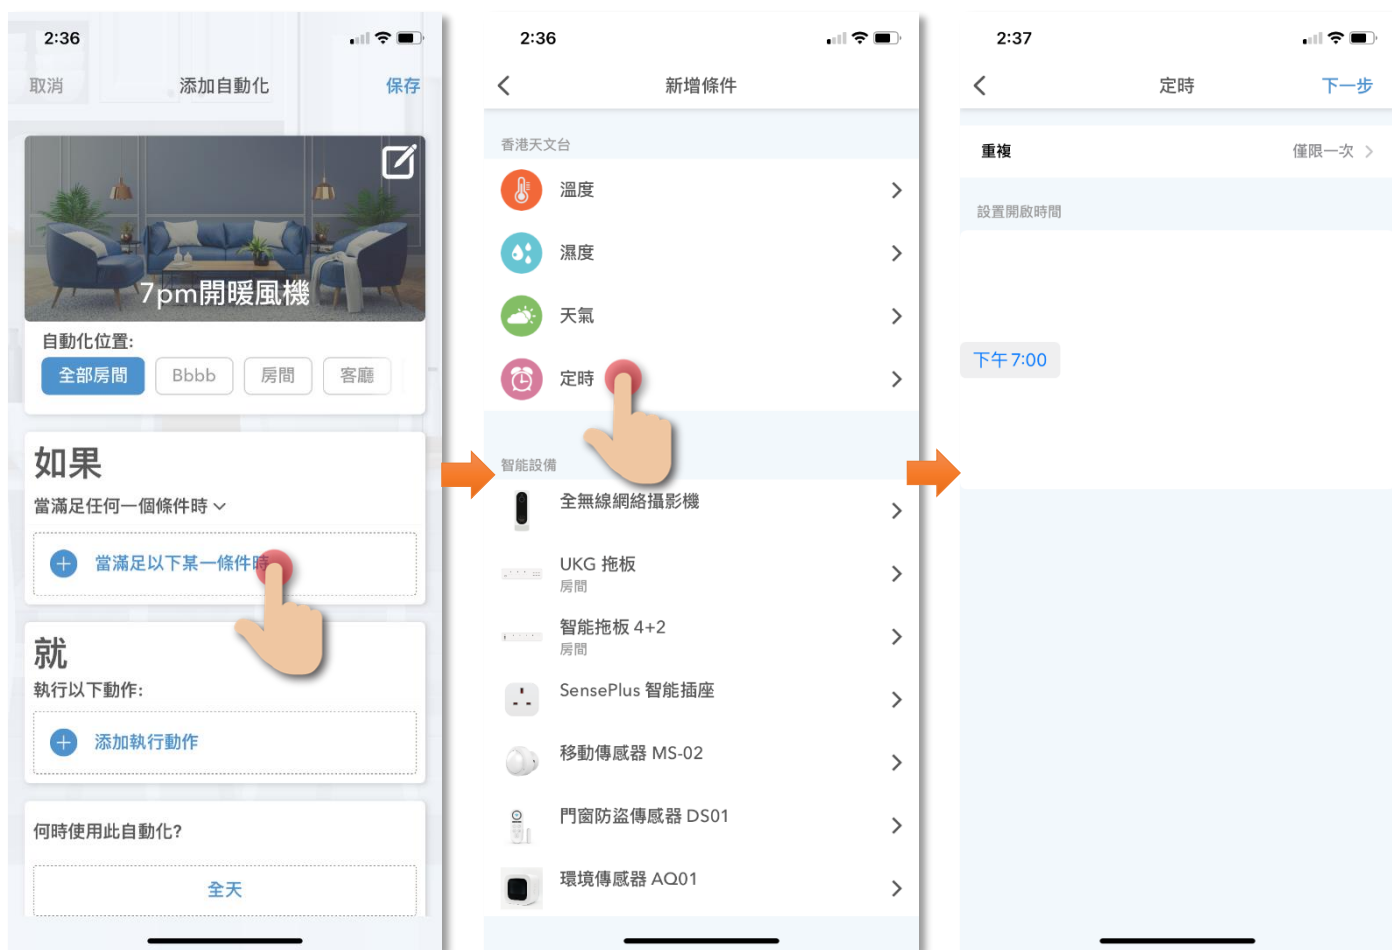

4. 點擊「添加執行動作」

5. 選擇相關設備

6. 選擇「暖風開關」中選擇「開」



7. 點擊「全天」，設定需要啟動此自動化的有效時間




選擇是否接收自動化執行通知

8. 可選擇全天 24 小時或自訂此自動化的有效時間。(如不在有效時間內，即使條件滿足也不會執行動作。)



9. 保存後便完成，可在自動化版面中啟用或停用此自動化

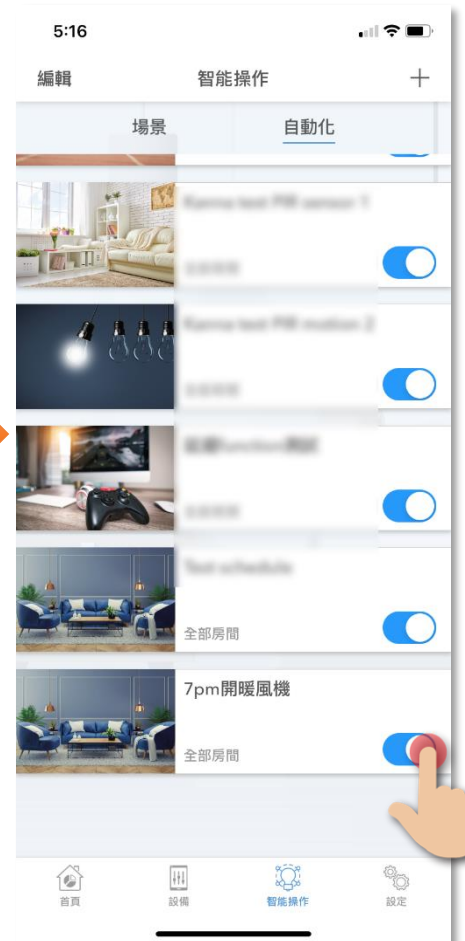

# 設備資訊



# 設備資訊

## ● 檢查韌體升級

如有可升級的韌體，點擊「檢查韌體升級後」，可查看現有及新韌體版本。



# 設備資訊

## ● 移除設備

1. 在設備的設定版面，點擊移除設備按鍵。
2. 點擊確認後設備會從應用程式中移除。





# 產品規格

- 型號：AP7S
- 操作電壓/頻率：220-240V ~ 50-60Hz
- 額定電壓/頻率：220V±10% ~ 50-60Hz
- 額定功率：2000W
- 暖風功率：2000W
- 冷風功率：35W
- 濾芯種類：H13 HEPA
- UV-C 紫外光燈壽命：10000 小時
- 水平擺動幅度：80° ± 5°
- 垂直人手調幅：30°
- 自動關機定時器：1 - 8 小時
- 電池：鈕扣鋰電池 CR2025 (1 粒)
- Wi-Fi 無線頻率：2.402GHz - 2.480GHz
- Wi-Fi 無線距離：10m
- 電線長度：1.8m
- 尺寸：255 x 255 x 700mm
- 重量：4.6kg

# 產品維修及保養

有關產品的維修及保養查詢，請聯絡此產品的代理商/生產商：

## MOMAX 客戶服務中心

- 服務中心：香港九龍荔枝角長義街 10 號昌隆大廈 4 樓 A 室
- 熱線電話：( 852 ) 2402 3186
- 電子郵件：[info@momax.net](mailto:info@momax.net)
- 辦公時間：( 星期一至星期五 ) 上午 9 : 00 - 下午 6 : 00，星期六、日及公眾假期休息

如有任何查詢，請致電香港寬頻客戶服務熱線 128 100。